



CERAMIZER®

CMC-MÓTORHJÓLAKEDJA

FYRIR MÓTORHJÓL



ÁSTANDSKODUN KEDJUNAR

Það er mikilvægt að skoða ástand og slaka keðjunnar. Ef keðjuhringir eru gljáandi og þurrir, þarfnast hún smurningar. Eftir að efnið er sett á, munu þeir breyta um lit og verða dekkri og fá mattari áferð.

ÁVINNINGUR

1. Ceramizer-efnið ver keðjuna og tannhjól fyrir stöðugu álagi og eykur endingu. Styrkir hlekki og bætir álagsgetu þeirra.
2. Tilvalið fyrir bæði götu-og torfæru mótorhjól.
3. Að setja á er auðvelt, fljótlegt og hreinlegt.
4. Minnkar hljóð á keðju.
5. Vegna mikillar viðloðunar slettist efnið ekki.
6. Það safnar ekki að sér ryki eða drullu á keðjuna.
7. Kemur í lítilli spraututúpu sem auðvelt er að hafa meðferðis sérstaklega á ferðalögum.
8. Efnið fyllir upp í sprungur og skemmdir í keðju og tannhjóli samhliða því að verja þau gegn slit og tæringu.
9. Það er hægt að nota Ceramizer fyrir keðju og tannhjól á öllum slit tíma

HVERNIG VIRKAR EFNID:


Ceramizer CMC-efnið er smurning fyrir keðju og tannhjól en auk þess þá endurnýjar og jafnar slitfleti. Með hita þá verkar efnið á slitfleti sem endurbyggja með keramikhúð sem hefur einstaka eiginleika. Fylling efnisins gerir gangverkið sléttari og fyllir inn í sprungur og minnkar viðnám. Á flötum þar sem mikil slit eru á keðjunni myndast þykkara lag en á þeim sem eru minna slitnir. Efnið vegur á móti strekkingu keðjunnar og hefur vatnsfælandi eiginleika, sem gerir keðjuna ónæmari fyrir þvottum og akstri í vatnsveðrum. Ceramizer CMC virkar sem smurning fyrir keðju og tannhjól en inniheldur keramíks öragnir sem gerir það kleift að endurnýja gangverk á móti slit, þar með eykur það líftíma.

ÖRYGGI

1. Framleiðandinn ábyrgist að efnið skaði hvorki keðju né tannhjól.
2. Ceramizer CMC má nota á allar tegundir af mótorhjólakeðjum.
3. Inniheldur ekki blý, teflon, mólýbenefni eða önnur þau efni sem geta skaðað gangverk.
4. Geymist undir 40°C.
5. Geymist þar sem börn ná ekki til.

LEIDBEININGAR

Mælt er með að hreinsa óhreini af keðjunni, en það er ekki nauðsynlegt. Í fyrstu umferð berið innihald hálfra túpu jafnt yfir keðjuhringi, innri hliðar af keðjunni (þá hlið sem keðjan fer í tannhjólið). Ekki er nauðsynlegt að bera á alla keðjuna.

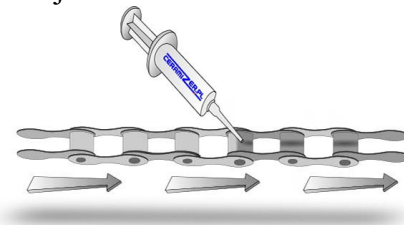

Strax við fyrsta akstur nær efnið að dreifa sér um öll samskeyti keðjunnar, sérstaklega á þeim stöðum þar sem mest er þörf fyrir það. Ein notkun efnis dugar upp að 1000 km. Þegar keðjan byrjar að vera aftur gljáandi og þurr, endurtakið skrefið, að setja efni á keðjuna. Í þetta skipti mun minna en í fyrsta skiptið svo að ein túpa endist í 5 til 7 sinnum. Það er nóg að setja 20-30 cm af keðjunni.

MAGN AF CERAMIZER

Pakkinn inniheldur 4 spraututúpur sem hver inniheldur 4 grömm af efni, auk leiðbeininga.



www.ceramizer.is



Ceramizer á Íslandi



ceramizer@islandia.is



Ceramizer á Íslandi